



Triturador adequado para cortar e coletar grama e galhos de até 40 mm de diâmetro.

Limpeza de jardins, piscinas, instalações para esportes ao ar livre, etc.

Grande capacidade de absorção para a coleta de lençóis e todo tipo de lixo (latas, papéis, garrafas plásticas, sacolas, etc.).

Equipado com rotor de pêndulo e tremonha com descarga hidráulica no solo.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Martelos garantidos contra a ruptura.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Transmissão lateral por correias.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Depósito para armazenagem e transporte de restos.
- ▶ Descarga hidráulica.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Patins curtos.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Tolva




Rolo traseiro regulável em altura

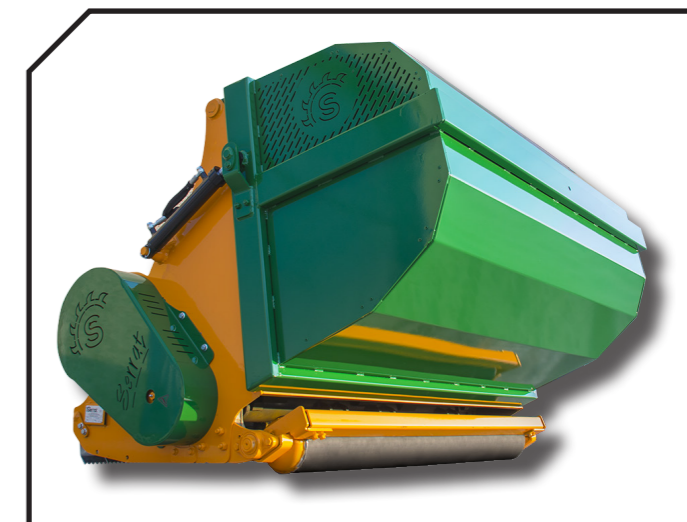

MODELO	mm	KW-CV	CAPACIDADE CAIXA	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES (mm/in)							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	29 - 40 59 - 80	12	0,79 m ³	620	3 XPC	1650	65"	1650	65"	1180	46"	540
T-1600	1600	37 - 50 59 - 80	12	0,91 m ³	665	3 XPC	1850	73"	1650	65"	1180	46"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	1,00 m ³	720	3 XPC	2050	81"	1650	65"	1180	46"	540
T-2000	2000	48 - 65 59 - 80	16	1,14 m ³	770	3 XPC	2250	89"	1650	65"	1180	46"	540

OPÇÕES

- ▶ Roda livre

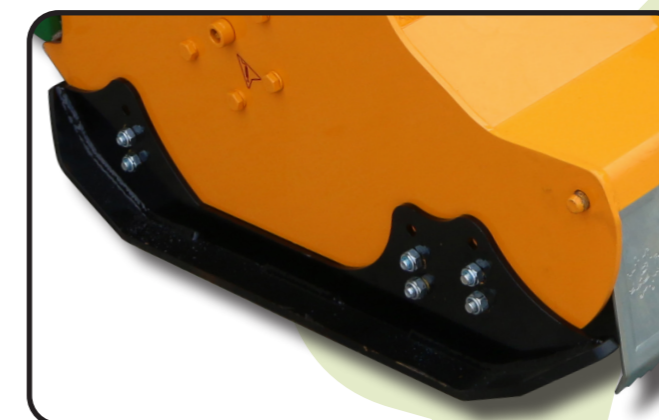

- ▶ Patins longos

