



Recupere a trituradora para podar madeira de oliveira, nozes e restos florestais, etc., para conectar tratores de 150 a 180 CV ou instalar na tração dianteira de um trator padrão de 160 a 180 CV. No caso do trator padrão, ele pode ser anexado a um reboque na parte traseira para receber o material acionado por um tubo flexível. Triturador com alimentador reversível duplo, acionado hidráulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, acionamento da turbina e acionamento entre a máquina e o tanque, permitindo trabalhar com madeira de 80 a 100 mm.

Granulometria adequada para madeira

triturada a ser usada diretamente em caldeiras de biomassa.

O material resultante é considerado "triturado" para fornecimento direto às usinas de biomassa.

CARACTERISTICAS


- ▶ Engate no trator de categoria II-III.
- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Sistema alimentador duplo BRALAKC.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4+4 XPC / XPB.
- ▶ Rotor com sistema RHENDUEL de Ø 450 mm.
- ▶ Corrente de alimentação tripla.
- ▶ Lançamento de turbina com transmissão independente.
- ▶ Sistema de boot HIDRAHELP.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 210 mm.
- ▶ Transmissão cardan com protecção.
- ▶ Inclui 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Sistema BRALAKC



Corrente de alimentação tripla

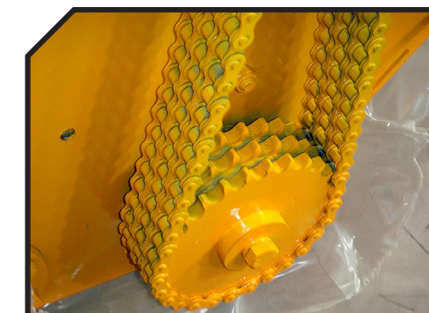

Hidrahelp

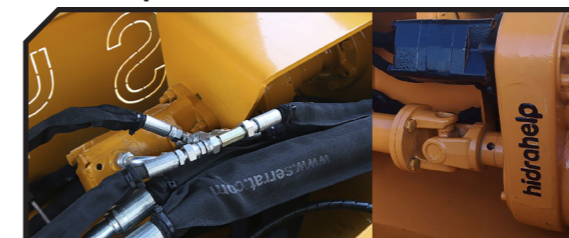

MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREIAS TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 134 - 180	4 x 10	2135	4 + 4 XPC/XPB	2480	98"	1345	53"	1390	55"	1000

OPÇÕES



▶ Boca de saída alta

