



Maquina trituradora recuperadora de madeira de poda em oliveiras, frutos secos, restos florestais, etc., para acoplar a tratores de 150 – 250 CV ou instalar no encaixe dianteiro de um trator standard de 200 - 250 CV. No caso do trator standard este poderá levar engatado um reboque na parte posterior para recepcionar o material que é transportado por um tubo flexível e transporta-lo.

Trituradora de duplo alimentador reversível accionado hidraulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, turbina de lançamento e condução entre a maquina e o deposito. Permite trabalhar madeira ate 100-120 mm. Granulometria apta para que a madeira seja utilizada directamente em caldeiras de biomassa. O material resultante esta considerado como triturado, para o fornecimento directo as centrais de biomassa.

### CARACTERISTICAS

- ▶ Engate no trator de categoria II-III.
- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistema alimentador duplo BRALAKC.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4+3 XPC.
- ▶ Rotor com sistema RHENDUEL de Ø 550 mm.
- ▶ Corrente de alimentação tripla.
- ▶ Lançamento de turbina com transmissão independente.
- ▶ Sistema de boot HIDRAHELP.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Patins.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 270 mm.
- ▶ Transmissão cardan com protecção.
- ▶ Inclui 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




### Lançamento de turbina



### Sistema BRALAKC



### Corrente de alimentação tripla

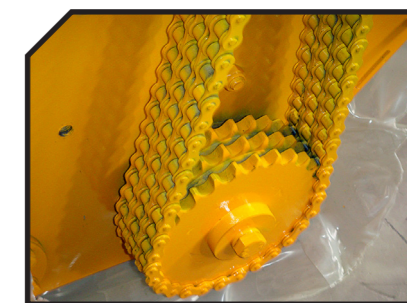

### Hidrahelp



MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 186 - 250	6 x 10	2498	4 + 3 XPC	2490	98"	1435	56"	1420	56"	1000
T-2300	2300	112 - 150 186 - 250	6 x 11	2736	4 + 3 XPC	2790	110"	1435	56"	1420	56"	1000

### OPÇÕES



▶ Boca de saída alta

