




Maquina trituradora recuperadora de madeira de poda para acoplar a tratores de 300 – 500 CV. Sistema de boot HIDRAHELP.

Trituradora de duplo alimentador reversível accionado hidraulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, turbina de lançamento e condução entre a maquina e o deposito.

Permite trabalhar madeira ate 200-250 mm. Granulometria apta para que a madeira seja utilizada directamente em caldeiras de biomassa.

### CARACTERISTICAS


- ▶ Engate no trator de categoria IV.
- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Sistema alimentador duplo BRALAKC.
- ▶ Transmissão lateral por correias sincrônicas.
- ▶ Rotor com sistema SPLINTER de Ø 625 mm.
- ▶ Corrente de alimentação tripla.
- ▶ Lançamento de turbina.
- ▶ Sistema de boot HIDRAHELP.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Patins.
- ▶ Transmissão cardan com protecção.
- ▶ Turbina de lançamento com transmissão hidráulica. Descarga a 4 m.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

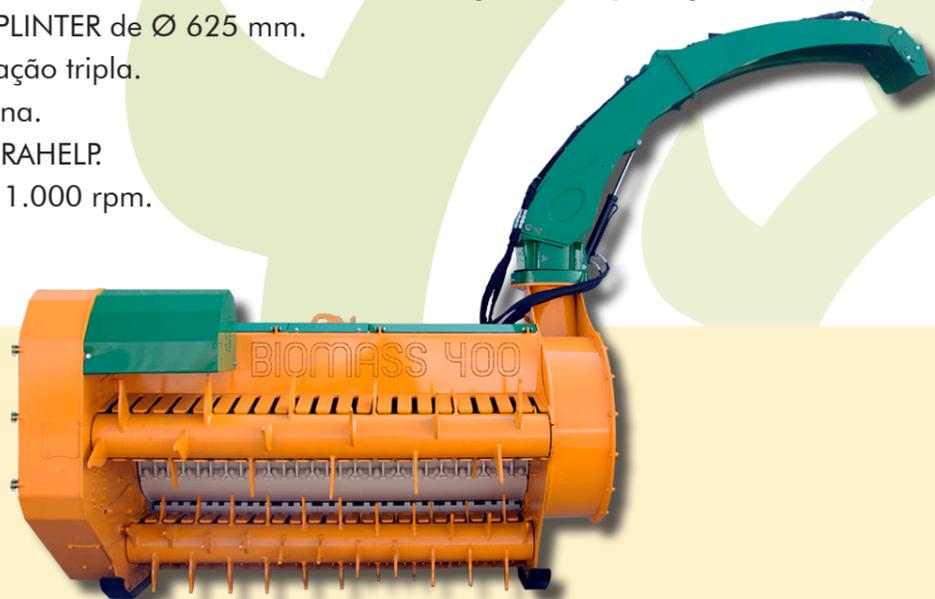

### Sistema BRALAKC




### Correias Sincrônicas e corrente de alimentação tripla

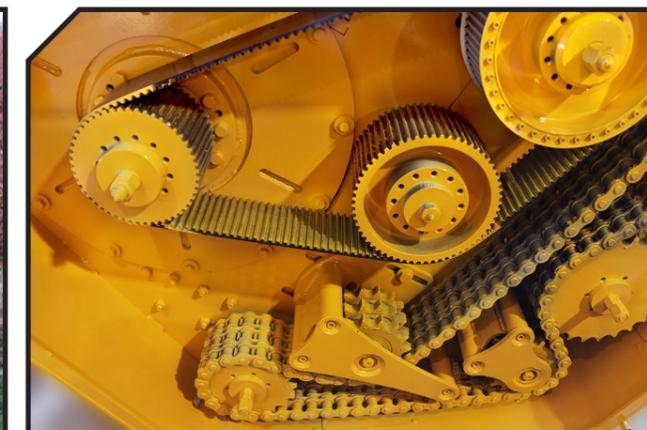

### Hidrahhelp



### Lançamento de turbina

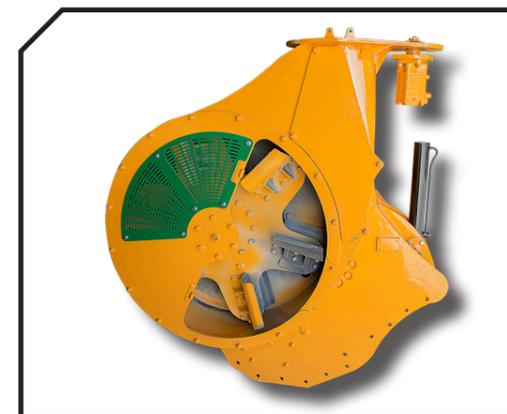

### Rotor SPLINTER



MODELO	mm	KW-CV	KG	N.º CORREIAS TIPO	CORREIAS TIPO							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2250	2250	220 - 300 368 - 500	9 x 4	5795	Sincrônicas	3130	123"	2160	85"	2545	100"	1000

