




É usado para esmagar galhos de poda, restos de culturas de verão, pastagens, parques e jardins. É um triturador de uso universal e confiabilidade muito alta. Rotor POLSER de Ø 550 mm para madeira até 100-120 mm em diâmetro. Sua configuração fixa permite que o grupo seja posicionado para alinhar o trabalho ao eixo do trator.



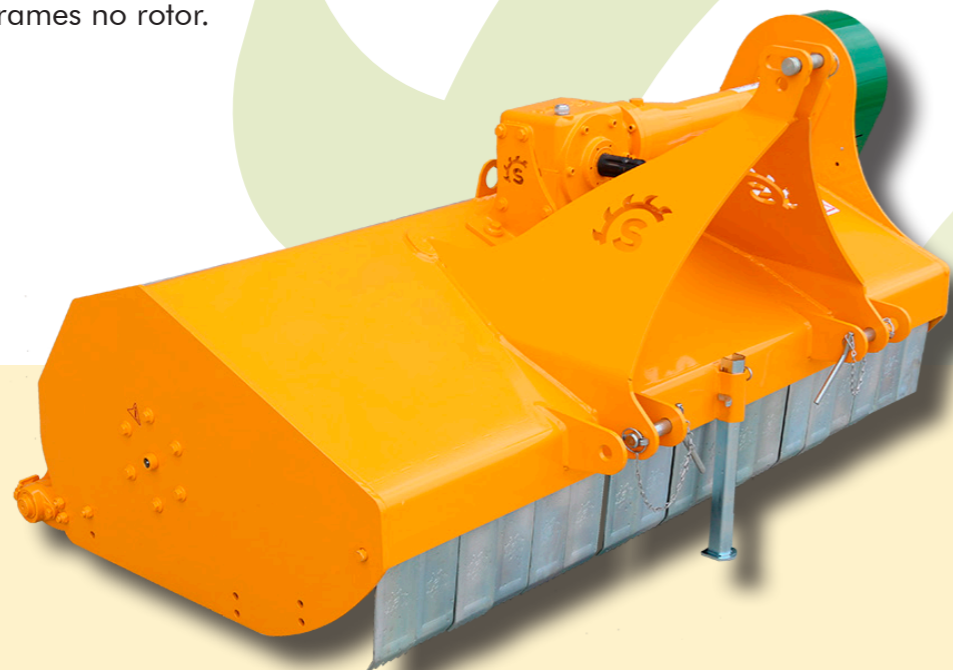



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3/4 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Tomada de força de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Raspador de rolo traseiro.
- ▶ 3 filas de contra martelos.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistemas anti-arames no rotor




MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	618	3 XPC	1446	57"	1289	51"	948	37"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	650	3 XPC	1596	63"	1289	51"	948	37"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	680	3 XPC	1695	67"	1289	51"	948	37"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	705	3 XPC	1796	71"	1289	51"	954	38"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	770	3 XPC	1997	79"	1298	51"	954	38"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	888	4 XPC	2206	87"	1344	53"	1056	42"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	980	4 XPC	2506	99"	1344	53"	1106	43"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1038	4 XPC	2706	106"	1344	53"	1120	44"	1000
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1188	4 XPC	3005	118"	1344	53"	1164	46"	1000
T-3000	3000	79 - 105 96 - 130	32	1280	4 XPC	3237	127"	1344	53"	1164	46"	1000
T-3200	3200	81 - 110 96 - 130	32	1388	4 XPC	3437	135"	1344	53"	1164	46"	1000

OPÇÕES

- ▶ Preparação para vinha
- ▶ Roda livre
- ▶ Green x1
- ▶ Green x2




▶ Rolo reforçado

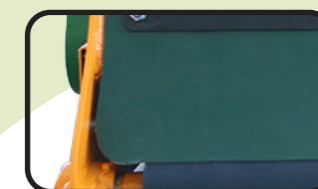


▶ Pneu traseira



▶ Pneu dianteira

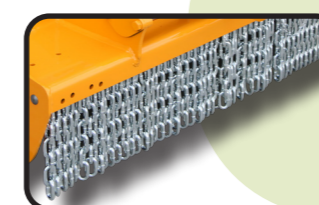

▶ Cadeias dianteiras



▶ Farpas retentor traseiro



▶ Patins dianteiros

