



Triturador com alimentador hidráulico reversível, para remanescentes de vinhedos, oliveiras, amendoeiras, etc. até um diâmetro de 50 mm.

Com o menor ataque de ataque variável, é possível elevar o material do solo, independentemente das características do terreno.

Biombo traseiro que define a granulometria para a perfeita incorporação ao solo.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Corrente de alimentação.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Criva traseira dentada substituível.
- ▶ Chapas laterais.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Sistema BRALAKC




Criva traseira dentada substituível



Chapas laterais




Motor hidráulico de redução alta

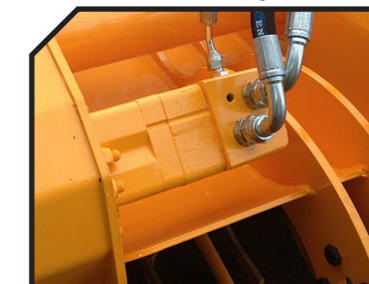


MODELO	mm	KW-CV	kg	N.º CORREIAS TIPO	Diagrama de dimensões							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-900	900	44 - 60 74 - 100	8	555	3 XPC	1100	43"	1195	47"	1031	41"	540
T-1250	1250	48 - 65 74 - 100	12	628	3 XPC	1445	57"	1195	47"	1098	43"	540
T-1400	1400	51 - 70 74 - 100	12	669	3 XPC	1595	63"	1195	47"	1098	43"	540
T-1500	1500	55 - 75 74 - 100	12	686	3 XPC	1700	67"	1195	47"	1098	43"	540
T-1800	1800	59 - 80 74 - 100	16	773	3 XPC	2000	79"	1195	47"	1098	43"	540
T-2000	2000	63 - 85 74 - 100	16	810	3 XPC	2200	87"	1195	47"	1098	43"	540

OPÇÕES



▶ Spinners de nylon



▶ Farpas de aco de ferro orientável

▶ Rodas traiseras fixas


▶ Roda livre



▶ Rodas orientável



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-Espana
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

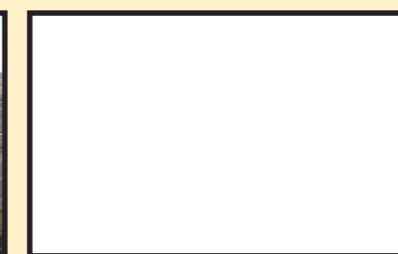

Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.