




Trituradora de martelos, para a eliminação de restos de poda de até 8 cm e manutenção do manto vegetal. Ideal para a regeneração de praderas e pastizales.

Rotor POLSER de 480 mm de diâmetro. Excelentes resultados em jardinería industrial e manutenção de arcenes. Sua configuração fixa permite elegir a posição do grupo para atingir o campo de trabalho e que a transmissão trabalhe reta.



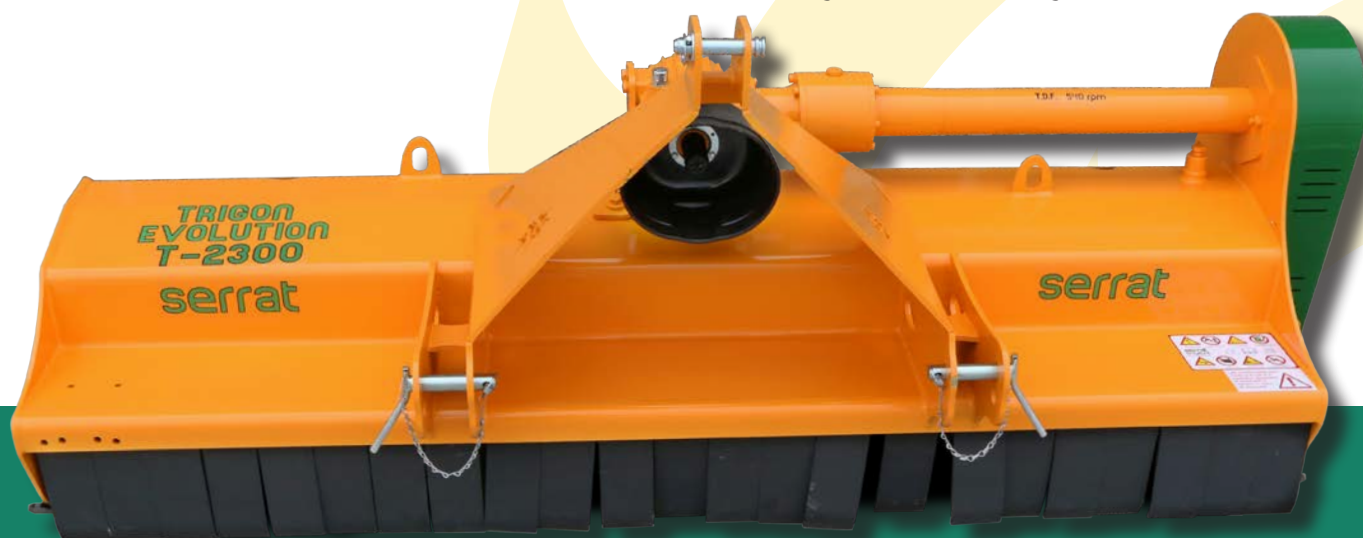



CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa ante desgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 450-480 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Cortina dianteira de protecção.
- Protecções contra arames no rotor.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo regulável em altura.
- Tdf em 540 rpm.
- Púas traseiras (opcional).
- Limpador do rolo traseiro.
- Contra martelos em aço.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Proteções contra arames no rotor



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	16	612	3 XPC	1790	70"	1180	46"	1000	39"	540
T-1800	1800	40 - 55 88 - 120	16	662	3 XPC	1990	78"	1180	46"	1000	39"	540
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	708	3 XPC	2190	86"	1230	48"	1000	39"	540
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	812	3 XPC	2490	98"	1230	48"	1000	39"	540
T-2500	2500	66 - 90 88 - 120	20	937	3 XPC	2690	106"	1290	51"	1000	39"	540
T-2800	2800	81 - 110 88 - 120	24	1025	3 XPC	2990	118"	1290	51"	1000	39"	540

OPÇÕES



• Cadeias dianteiras



• Patins dianteiros



• Rodas dianteiras



• Porta traseira hidráulica




• Tapa correias baixa



• Lateral curvo



• Roda livre na manga

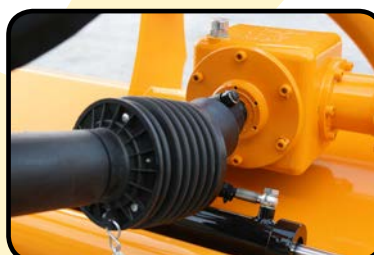

• Roda livre na transmissão



• E.T.T.

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.