



Trituradora de martelos, para a eliminação de restos de poda até 8 cm, e manutenção do manto vegetal. Ideal para a regeneração de pradeiras e pastagens.

Rotor POLSER de 480 mm de diâmetro. Excelentes resultados na jardinaria industrial, manutenção de leitos de rios e bermas largas.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti-desgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 480 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Cortina dianteira de protecção.
- Protecções contra arames no rotor.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo regulável em altura.
- TDF 540 rpm.
- Retentor traseiro (opcional).
- Limpador do rolo traseiro.
- Contra martelos em aço.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis às pessoas.



Proteções contra arames no rotor



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2290	90"	1205	47"	1040	41"	540
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540
T-2500	2500	70 - 95 88 - 120	20	1022	3 XPC	2690	106"	1290	51"	1320	52"	540
T-2800	2800	74 - 100 88 - 120	24	1105	3 XPC	2990	118"	1290	51"	1320	52"	540

OPÇÕES



• Cadeias dianteiras



• Patins dianteiros



• Rodas dianteiras



• Porta traseira hidráulica




• Tapa correias baixa



• Lateral curvo



• Roda livre na manga

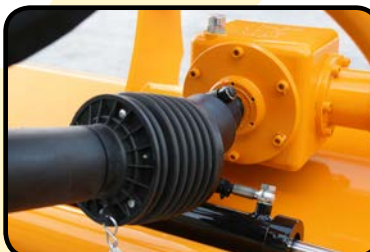

• Roda livre na transmissão



• E.T.T.

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.