



Trituradora de martelos, para a eliminação de restos de poda até 8 cm, e manutenção do manto vegetal. Ideal para a regeneração de pradeiras e pastagens.

Rotor POLSER de 480 mm de diâmetro.

Excelentes resultados na jardinaria industrial, manutenção de leitos de rios e bermas largas.


Sua configuração reversível e deslocável permite funcionamento da máquina ou na traseira e na frente e tripuntal tratores reversível para manter fora o material a ser esmagado.







## CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa ante desgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 480 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Cortina dianteira de protecção.
- Protecções contra arames no rotor.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo regulável em altura.
- TDF 540 rpm.
- Retentor traseiro (opcional).
- Limpador do rolo traseiro.
- Contra martelos em aço.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.

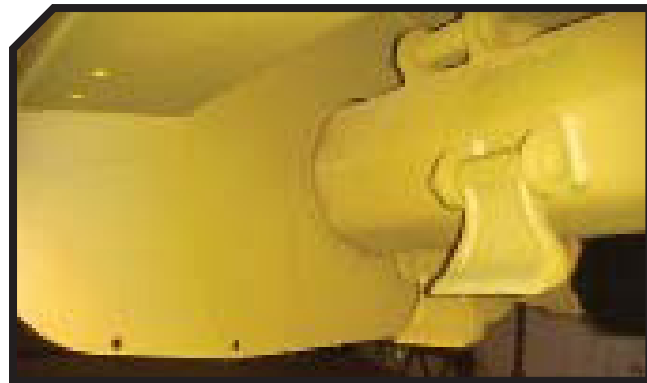

## Proteções contra arames no rotor



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	12	810	3 XPC	1790	70"	1450	57"	950	37"	540
T-1800	1800	48 - 65 88 - 120	16	861	3 XPC	1990	78"	1450	57"	950	37"	540
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	916	3 XPC	2190	86"	1450	57"	950	37"	540
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	1023	3 XPC	2490	98"	1450	57"	950	37"	540
T-2500	2500	66 - 90 88 - 120	20	1152	3 XPC	2690	106"	1450	57"	980	39"	540
T-2800	2800	74 - 100 88 - 120	24	1235	3 XPC	2990	118"	1450	57"	980	39"	540

## OPÇÕES



- Patins dianteiros




- Rodas dianteiras



- Roda livre na manga



- Cadeias

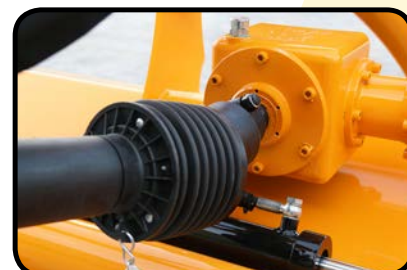

- Roda livre na transmissão

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-Espana  
Tfno. (+34) 974 417 830  
Fax. (+34) 974 410 059  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.