



É usado para esmagar galhos de poda, restos de culturas de verão, pastagens, parques e jardins. É um triturador de uso universal e confiabilidade muito alta. Rotor POLSER de 550 mm diâmetro para madeira até 100-120 mm em diâmetro. Sua configuração reversível e móvel permite que o trator seja protegido por não ter que pisar no material a ser triturado e ajustar lateralmente o campo de trabalho por meio de um cilindro hidráulico.







CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3/4 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Tomada de força de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2800).
- ▶ Raspador de rolo traseiro.
- ▶ 3 filas de contra martelos.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistemas anti-arames no rotor



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	895	3 XPC	1696	67"	1336	53"	1080	43"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	916	3 XPC	1796	71"	1336	53"	1080	43"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	976	3 XPC	1997	79"	1336	53"	1080	43"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1105	4 XPC	2206	87"	1336	53"	1080	43"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1220	4 XPC	2506	99"	1336	53"	1080	43"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1252	4 XPC	2706	106"	1336	53"	1080	43"	540
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1420	4 XPC	3006	118"	1336	53"	1080	43"	1000

OPÇÕES




▶ Pneu dianteira




▶ Pneu traseira



▶ Cadeias dianteiras

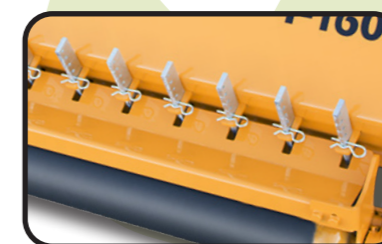

▶ Farpas retentor traseiro

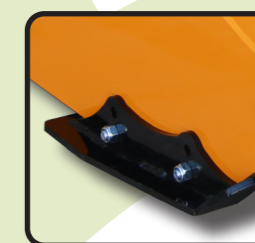


▶ Patins dianteiros



▶ Rolo reforçado



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.